


NT Universalrack

Von allen Seiten zugänglich



Universalrack (hier: inklusive hinterer 19"-Befestigungsebene)

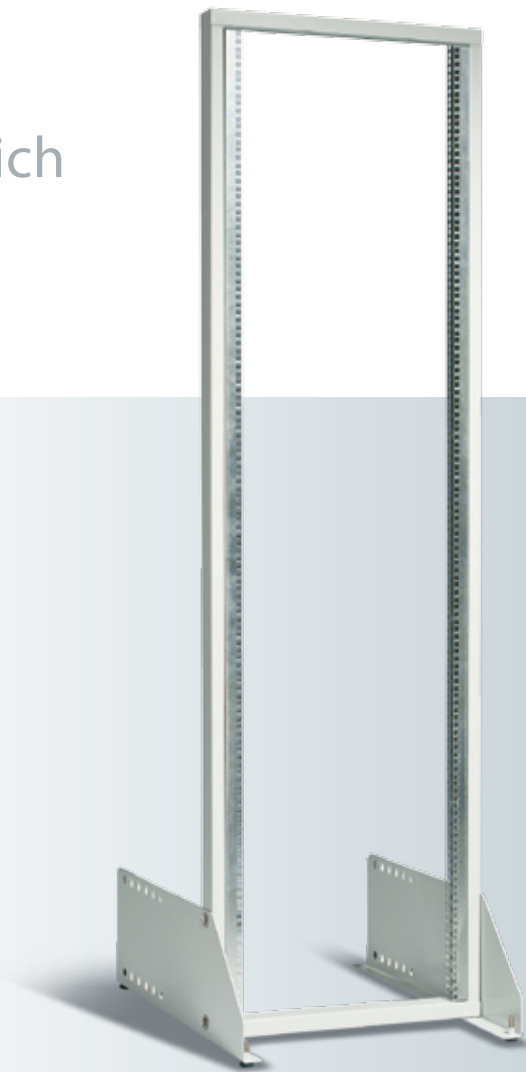

Standfuß mit 50-mm-Raster

Von allen Seiten zugängliche Unterbringung von Verkabelungslösungen

Dieses praktische Universalrack bietet eine sichere Unterbringung aller 482,6 mm (19")-Komponenten auf 43 HE als mobile oder stationäre offene Gestelllösung. Der verwindungssteife Rahmen aus 2 mm Stahlblech mit Standfuß ist sehr stabil. Durch die Zugänglichkeit von allen Seiten kann einfach montiert werden. Optional ist eine zweite 19"-Befestigungsebene im 50-mm-Raster montierbar. Das Zubehör aus dem SCHÄFER IT-Standardprogramm wie Fachböden und Gleitschienen passt selbstverständlich.

Oberfläche:

- Pulverlackierung Lichtgrau RAL 7035

Maximale Einbautiefe:

- 638 mm

Nutzbare Höhe:

- 43 HE

Gewicht:

- ca. 30 kg
19"-Ebene, hinten, ca. 18 kg

Außenabmessungen (B x H x T):

- 565 x 2000 x 800 mm

Universalrack	Bestell-Nr.
43 HE inkl. 19"-Ebene, vorne	7495000
19"-Ebene, hinten (optional nachrüstbar)	7495500