Rd DIN 24041

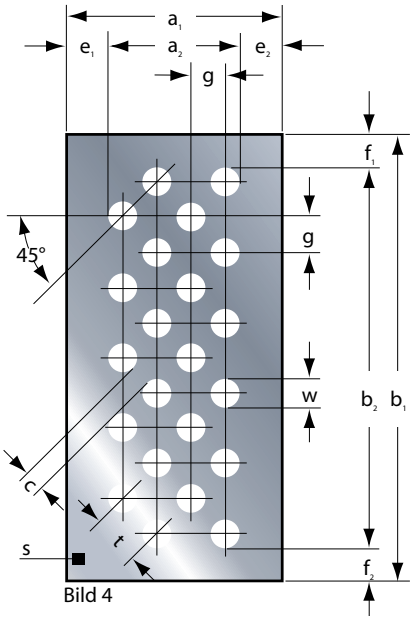

Bild 4

Lochbild: Rundlochung in diagonal versetzten Reihen

Material:

- ○ Stahlblech kaltgewalzt, warmgewalzt, feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt
- ○ Aluminium (Güte auf Rückfrage)
- ● Edelstahl

Allgemeines

Bezeichnung:
Rd - Rundlochung diagonal versetzt
w - Lochweite
t - Teilung

Relative freie Lochfläche:

$$A_0 = 78{,}5\ \frac{w^2}{t^2}\ [\%]$$

Anzahl der Löcher pro m²:

$$N = \frac{1\,000\,000}{t \cdot t}$$

daraus

$$t = \sqrt{\frac{1\,000\,000}{N}}$$

Maße im Lochfeld (siehe auch S. 16)

Reihenabst. = Lochabst. = g

$$g = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot t = 0{,}707 \cdot t$$

Anzahl der Reihenabstände:

$$x = \frac{a_2 - w}{g} = \frac{a_2 - w}{0{,}707 \cdot t}$$

Anzahl der Lochversatzmaße (g):

$$y = \frac{b_2 - w}{g} = \frac{b_2 - w}{0{,}707 \cdot t}$$

Lochfeldbreite:

$$a_2 = (x \cdot 0{,}707 \cdot t) + w$$

Lochfeldlänge:

$$b_2 = (y \cdot 0{,}707 \cdot t) + w$$

Anzahl der Lochreihen:

$$m = x + 1$$

Anzahl der Löcher pro Reihe:

$$y = \frac{y + 1}{2}$$

Lochbild DIN-Bezeichnung	w	t	A_0 %	Dicke (s) in mm / bis Breite (a_1) 1000 mm								Dicke (s) in mm / bis Breite (a_1) 1250 mm								Dicke (s) in mm / bis Breite (a_1) 1500 mm							
				0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
Rd 1,60 - 4,24	1,60	4,24	11,2	○	○																						
Rd 2,00 - 4,00	2,00	4,00	19,6	○	○	○	○					○	○	○	○					○	○	○	○				
Rd 2,50 - 4,00	2,50	4,00	30,7	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			
Rd 2,50 - 5,50	2,50	5,50	16,2	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			
Rd 2,50 - 7,78	2,50	7,78	8,1	◉	◉	○	○	○				◉	◉	○	○	○				○	○	○	○	○			
Rd 3,00 - 5,80	3,00	5,80	21,0	◉	◉	○	○	○	○			◉	◉	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
Rd 3,00 - 8,20	3,00	8,20	10,5	○	○	◉	○	○	○			○	○	◉	○	○	○			○	○	◉	○	○	○		
Rd 3,00 - 8,48	3,00	8,48	9,8	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
Rd 3,20 - 8,48	3,20	8,48	11,1	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
Rd 3,50 - 8,48	3,50	8,48	13,4	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
Rd 5,00 - 8,00	5,00	8,00	30,7	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		
Rd 5,00 - 10,60	5,00	10,60	17,5	◉	◉	○	○	○	○			◉	◉	○	○	○	○			◉	◉						
Rd 5,00 - 14,14	5,00	14,14	9,8			○	○	○						○	○	○						○	○	○			
Rd 10,00 - 21,21	10,00	21,21	17,5			◉	○	○	○	○	○			◉	○	○	○	○	○			◉	○	○	○	○	○